





Ponceuse à bande pour l'ébavurage, le ponçage des formes et le polissage de la plupart des matériaux.

Machine de grande qualité, un excellent rapport qualité/prix.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Gain de temps considérable pour l'ébavurage, le ponçage, l'ébarbage et la finition des usinages
- Usinage sans vibration grâce aux rouleaux de transmission à bandage caoutchouc
- Grande puissance moteur
- Inclinaison de la tête de -30° à +15°
- Large surface de ponçage permettant l'usinage de grandes pièces
- Equipée d'une butée réglable pour un usage universel
- Ajustage de la bande sans outil - très simple et précis grâce à une vis moletée
- Grande vitesse de défilement de bande 33 m/sec.
- Livrée de série avec 2 raccords d'aspiration
- Carter de protection large réduisant la projection d'étincelles
- Clefs de service à portée de main grâce à un support pratique sur la machine
- Interrupteur de sécurité aux normes IP54 avec arrêt d'urgence "coup de poing"

Dimensions

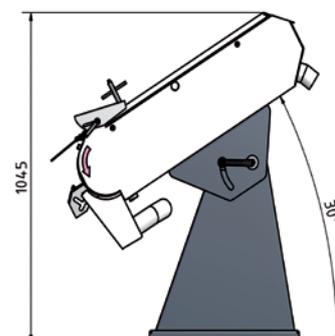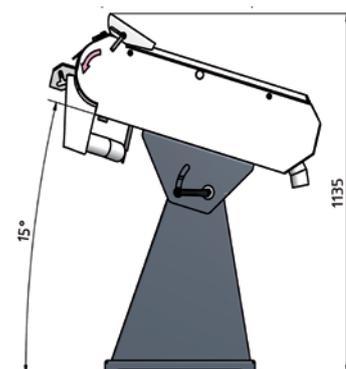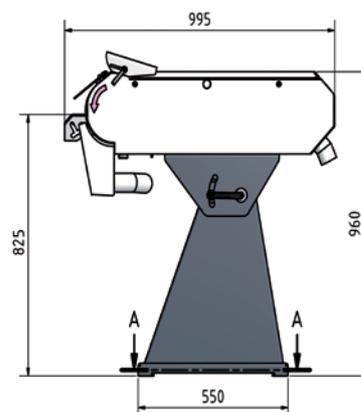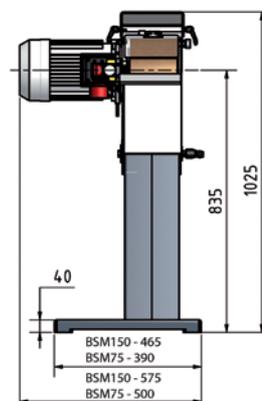

Modèle	Optimum BSM 75	Optimum BSM 150
Code article	332 1075	332 1150
Spécifications techniques		
Connexion électrique		
Puissance moteur	3 kW 400 V ~ 50 Hz	4 kW 400 V ~ 50 Hz
Vitesses		
Vitesse moteur	3000 T/min.	
Vitesse de défilement de bande	33 m/sec.	
Bande abrasive		
Dimensions de bande	75 x 2000 mm	150 x 2000 mm
Dimensions		
Raccord d'aspiration intérieur	Ø 57 mm	
Raccord d'aspiration extérieur	Ø 60 mm	
Largeur	500 mm	575 mm
Longueur	995 mm	
Hauteur inclinée vers le bas	1045 mm	
Hauteur inclinée vers le haut	1135 mm	
Poids net (brut)	102 kg (144 kg)	125 kg (175 kg)
Accessoires de série		
	Bande abrasive grain 60	
	Clef hexagonale de service	



Bandes abrasives BSM 75	Code Art.
· Grain 40° les 5 pièces	335 7642
· Grain 60° les 5 pièces	335 7644
· Grain 80° les 5 pièces	335 7646
· Grain 120° les 5 pièces	335 7648

Bandes abrasives BSM 150	Code Art.
· Grain 40° les 5 pièces	335 7672
· Grain 60° les 5 pièces	335 7674
· Grain 80° les 5 pièces	335 7676
· Grain 120° les 5 pièces	335 7678

*Tarifs et colisage pour 5 pcs.



Ajustage de la bande

- Sans outil - simple et précis grâce à la vis moletée

Bouton d'arrêt d'urgence

- Prise et bloc de commande made in Germany

Clefs de service

- De série
- Support pratique sur la machine



Surface de ponçage

- De bout à bout, ouverture arrière
- Permet l'usinage de pièces de grandes dimensions

Raccord d'aspiration

- Avant et arrière
- Permet de connecter un système externe



Roue d'entraînement

- Bandage strié en caoutchouc
- Parfaite transmission
- Aucun ripage de bande

Large carter de protection

- Réduit les projections d'étincelles



Grande vitesse de défilement de bande

- 33 m/sec.
- Changement de bande simple et rapide

Support de pièces (en option)

- Incluable
- Permet l'attaque de pièces sous tous les angles



Fig.: BSM 150



Fig.: BSM 75



Support de pièces en option :

- Permet un démarrage rapide de l'usinage des pièces

Pour BSM 75

Code article 335 7881

Pour BSM 150

Code article 335 7891