

## MTBS - Cisaille électrique haute performance. Exécution lourde. Avec commande au pied

### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Pour la coupe des métaux et toute autre matière
- Conception en acier mécano-soudé, aucune torsion
- Exécution lourde assurant une parfaite précision
- Fonctionnement silencieux par pignonnerie et moteur freiné
- Toutes les pièces en mouvement sont équipées de roulements sans maintenance
- Couteau coupe au centre pour une coupe rapide et précise
- Grâce à la commande par pédale, les mains restent libres pour l'amenée des pièces à usiner
- De série avec brides de serrage et butée arrière manuelle
- Motorisation puissante (4 CV 400V / 50 Hz)



Fig.: **MTBS 1350-30**  
cisaille motorisée avec butée  
arrière manuelle

### MTBS - Cisailles motorisées avec commande au pied

Modèle	Largeur de travail	Epaisseur de tôles	Angle de coupe	Butée arrière	Coups par min.	Motorisation	Poids net (brut)	Dimensions L x l x h en mm	Code Art.
MTBS 1350-30	1350 mm	3.0 mm	1° 30'	550 mm	35	3.0 kW	990 kg (1110 kg)	1700 x 1350 x 1200	381 5101
MTBS 2050-30	2050 mm	3.0 mm	2° 12'	550 mm	35	3.0 kW	1220 kg (1420 kg)	2400 x 1350 x 1200	381 5102
MTBS 2550-25	2550 mm	2.5 mm	1° 30'	550 mm	35	3.0 kW	1400 kg (1800 kg)	2860 x 1350 x 1200	381 5103

### MTBS D - Cisailles motorisées avec commande au pied, butée arrière motorisée avec affichage digital


Modèle	Largeur de travail	Epaisseur de tôles	Angle de coupe	Butée arrière	Coups par min.	Motorisation	Poids net (brut)	Dimensions L x l x h en mm	Code Art.
MTBS 2050-40 D	2050 mm	4.0 mm	1° 30'	750 mm	42	7,5 kW	2800 kg (3200 kg)	2550 x 2260 x 1330	381 5201
MTBS 2550-40 D	2550 mm	4.0 mm	1° 30'	750 mm	42	7,5 kW	3230 kg (3623 kg)	3050 x 2260 x 1330	381 5202
MTBS 3100-40 D	3100 mm	4.0 mm	1° 30'	750 mm	42	7,5 kW	3730 kg (4130 kg)	3650 x 2260 x 1330	381 5203




Fig.: **MTBS 2050-40 D**  
cisaille motorisée avec butée  
arrière motorisée



Fig.: **Contrôleur D-NC pour MTBS 2050-40 D optionnel**  
nous consulter

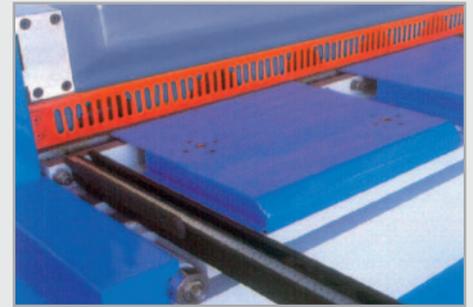

· Support de table avec rouleaux à billes permettant une amenée simple et douce de la tôle à usiner

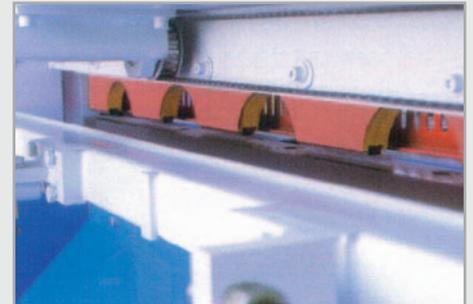

· Butée arrière motorisée de série sur **MTBS type D** (existe en option en 1000 mm)



· Le dispositif de chargement pneumatique évite la tôle d'être déformée avant la coupe. Idéal pour les coupes nettes de tôles fines (dispositif optionnel)

**Accessoires**

	Code Art.
Butée avec rainures en T et échelle graduée 2000 mm	388 0001 ①
3000 mm	388 0002 ①
Rallonge butée d'angle 2000 mm	388 0003 ①
Rallonge butée d'angle 3000 mm	388 0004 ①
Butée d'angle ajustable 0-180°	388 0005 ①
Couteau de rechange MTBS 1350-30	388 0036 ①
Couteau de rechange MTBS 2050-30	388 0037 ①
Couteau de rechange MTBS 2550-25	388 0038 ①
Couteau de rechange MTBS 2050-40 D	388 0046 ①
Couteau de rechange MTBS 2550-40 D	388 0047 ①
Couteau de rechange MTBS 3100-40 D	388 0048 ①
Eclairage de la ligne de coupe pour série D (pour 381 6201, 381 6202 et 381 6203)	388 0044 ①

**Equipements optionnels\***

	Code Art.
Dispositif de chargement pneumatique pour MTBS 1350	388 0006 ①
MTBS 2050/ MTBS 2050 D	388 0007 ①
MTBS 2550/ MTBS 2550 D	388 0008 ①
MTBS 3100/ MTBS 3100 D	388 0009 ①
Butée arrière motorisée 750 mm avec affichage digital pour MTBS	388 0010 ①
Butée arrière motorisée 1000 mm pour MTBS	388 0013 ①
pour MTBS D	388 0014 ①

\*Ces équipements sont montés lors de la commande usine. Ils doivent être précisés lors de votre commande de machine