

Plaqueuse de chants

FELDER G 220 – Simple, rapide et compact Le plaquage des chants au meilleur prix

Prête à fonctionner en peu de temps grâce aux temps de chauffe extrêmement courts et à une adaptation simple à l'épaisseur de la pièce et du chant – la Felder G 220 séduit dans sa classe par des solutions remarquables et des composants de système éprouvés. Grâce à son concept de machine compacte et bien conçu, cette plaqueuse de chants peut être utilisée sans aucune limite dans des ateliers de petite taille.

Voilà d'un coup d'œil tous vos avantages:

Confort

- > Réglage extrêmement simple
- > Raccord centralisé d'aspiration
- > Compteur de mètres linéaires et intervalles d'entretien

Flexible

- > 10–45 mm Epaisseur du plateau
- > Jusqu'à 2 mm d'épaisseur de chants

Qualité

- > Composants de machine durables



G 220

- ➔ Epaisseur du chant 0,4–2,0 mm
- ➔ Ajustement manuellement des agrégats
- ➔ Hauteur des panneaux 10–45 mm
- ➔ Vitesse d'avance 5,5 m/min
- ➔ Bac à colle
- ➔ Entraînement par courroie

Une grande performance en peu d'espace -
seulement 2 mètres de longueur d'implantation


EQUIPEMENT STANDARD



Plateau pour bande de chants



Bac à colle et agrégat de collage



Agrégat de pressage



Agrégat de coupe en bout par cisaille



Agrégat d'affleurage à chanfrein et à rayon


Pupitre de commande à écran LCD et clavier numérique

- > Réglage de la température de colle
- > Réduction automatique de la température de colle
- > Démarrage et arrêt des agrégats
- > Compteur de mètres de chants
- > Affichage des intervalles d'entretien
- > Messages d'erreur en langage clair



Bac à colle et agrégat de collage

Le rouleau étaleur de colle garantit une pose régulière de colle sur le chant des pièces à usiner. Le bac à colle de 1,2 kg garantit une réserve suffisante de colle.


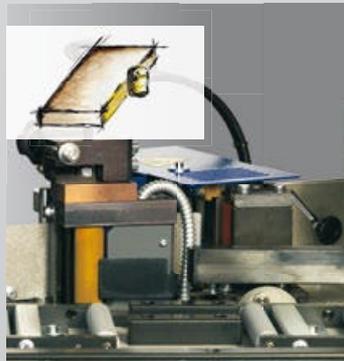


Agrégat de pressage

Un grand rouleau de pression engommé et deux rouleaux postérieurs en plastique garantissent un processus d'encollage parfait et un joint remarquable.

Agrégat de coupe en bout par cisaille

La cisaille coupe exactement à fleur l'excès du chant en début et en fin de pièce.

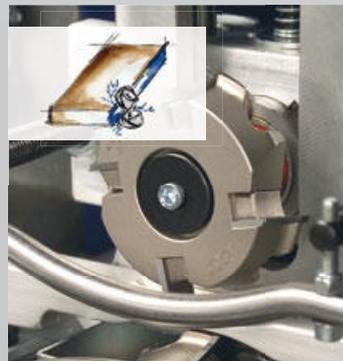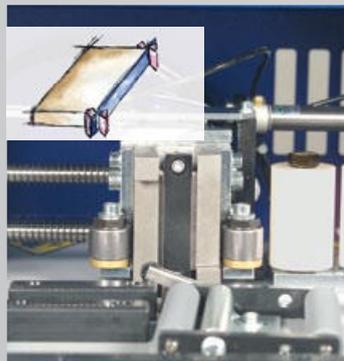

Agrégat d'affleurage à chanfrein et à rayon

Selon le réglage, l'excès du chant est feuilluré sur la partie supérieure et inférieure de la pièce ou encore fraisé avec un rayon de 2 mm ou chanfreiné à 15°.