


Plaqueuses de chants

Le nouveau miracle de compacité FELDER!

Les plaqueuses de chants de la classe «Universelle» ... avec agrégat de raclage et de polissage

Pour répondre aux exigences croissantes en matière de qualité des systèmes d'encollage, des solutions complètes sont mises en place nécessitant peu d'espace.

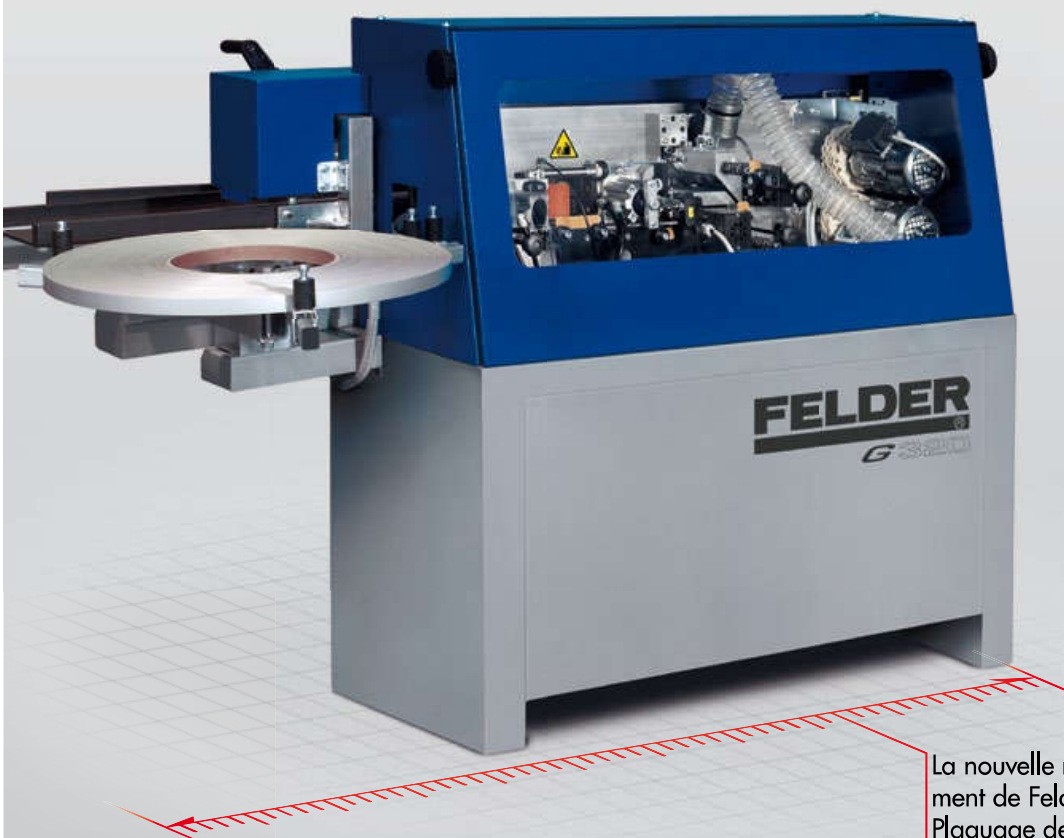

Tous vos avantages en un coup d'œil:

Rapidité

- > Vitesse d'entraînement de 8 m/min
- > Réglages avec système «Quick-Set»
- > Agrégats de finition: aucune retouche

Confort

- > Facilité de réglages
- > Système d'aspiration centralisé
- > Compteur de mètres linéaires et intervalles d'entretien

Flexibilité

- > Changement rapide des chants
- > Epaisseur des panneaux 10–45 mm
- > Epaisseur des chants jusqu'à 3 mm (G 330)

Qualité

- > Construction massive
- > Composants de choix

La nouvelle merveille en terme d'encombrement de Felder!

Plaquage de chants professionnel sur seulement 2 mètres d'implantation.

G 330

- ➔ Réglage des agrégats avec système «quick-set»
- ➔ Epaisseur du chant 0,4–3,0 mm
- ➔ Hauteur des panneaux 10–45 mm
- ➔ Vitesse d'avance 8 m/min
- ➔ Entraînement par chaîne
- ➔ Agrégat de coupe en bout avec lame de scie
- ➔ Agrégat d'affleurage multifonctions
- ➔ 1 emplacement de libre pour agrégat de finition

G 320

- ➔ Réglage des agrégats avec système «quick-set»
- ➔ Epaisseur du chant 0,4–2,0 mm
- ➔ Hauteur des panneaux 10–45 mm
- ➔ Vitesse d'avance 8 m/min
- ➔ Entraînement par chaîne
- ➔ Agrégat de coupe en bout avec guillotine
- ➔ Agrégat d'affleurage multifonctions
- ➔ 1 emplacement de libre pour agrégat de finition



EQUIPEMENT STANDARD



Rail d'entrée chauffant (Option)



Guidage du chant pour chants en rouleaux et à bandes



Bac à colle et agrégat de collage



Cisaille par guillotine - Pré-découpe pneumatique



Agrégat de pressage



Agrégat de coupe en bout par cisaille (G 320)



Agrégat de coupe en bout (G 330)



Agrégat d'affleurage à chanfrein et à rayon

1 AGRÉGAT DE FINITION DISPONIBLE EN OPTION



Agrégat de raclage de surface



Vaporisateur de produit de nettoyage et de polissage



Agrégat de polissage

Entraînement des panneaux par chaîne

Même système d'entraînement que sur les machines plus lourdes.



Réglage de la hauteur très confortable

Système de réglage en hauteur breveté. Le levier permet un mouvement très simple. Un positionnement précis entre 10 et 45 mm est assuré par la grande échelle de lecture. La hauteur du mécanisme d'avance de 10-45 mm est réalisée au moyen d'un nouveau système de réglage rapide.




Pupitre de commande à écran LCD et clavier numérique

- > Réglages de la température de colle
- > Réduction automatique de la température de colle
- > Démarrage et arrêt des agrégats
- > Compteur de mètres de chants
- > Affichage des intervalles d'entretien
- > Messages d'erreur en langage clair



Bac à colle

Bac à colle en téflon avec une capacité de 1,2 kg. Bac pour colle granulée thermo fusible. Rouleau encollant réglable.

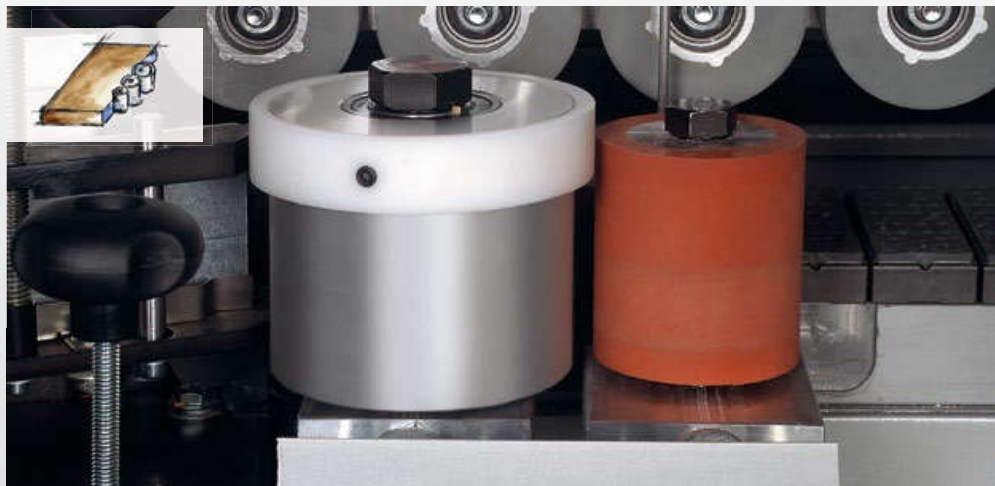


Dispositif de pression avec système «Quick-Set»

Agrégat de pression constitué d'un rouleau massif principal et de deux copieurs assurant une pression du chant optimale sur la pièce. L'agrégat est réglable mécaniquement et dispose d'un ajustement „quick” rapide et précis. Cette pression exercée par ressort vous garantit des joints parfaits sur votre pièce.


Agrégat de coupe en bout (G 330)

Le guidage linéaire haute précision assure une coupe parfaite. Les lames de scie tournent à 9000 t/min assurant ainsi le résultat parfait de la découpe toute en garantissant de pouvoir relever tous les défis pour tout type de bois et toutes les épaisseurs.

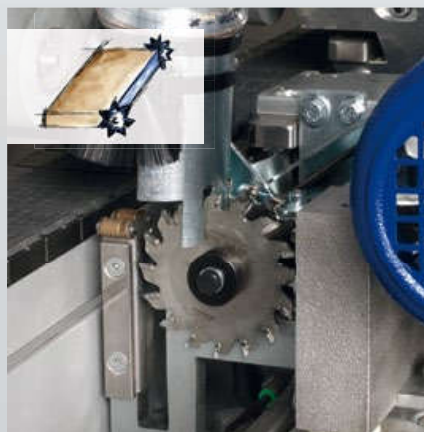

Agrégat de coupe en bout par cisaille (G 320)


La cisaille coupe exactement à fleur l'excès du chant en début et en fin de pièce.

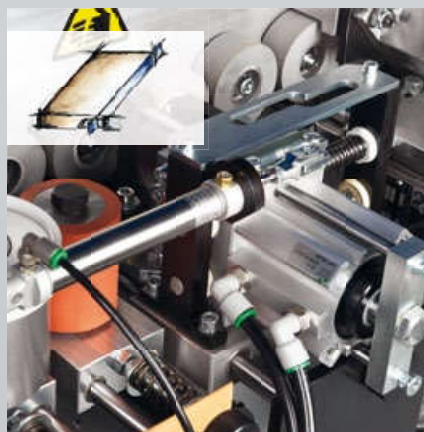

Agrégat d'affleurage à multifonctions avec Felder „Quick-Set”

Un avantage majeur de l'agrégat combiné réside dans la longueur réduite de la machine. Le passage d'une opération à l'autre est plus rapide et confortable: passer d'un effleurage à chants droits sur chants de faible épaisseur à un effleurage à rayon est des plus aisé. Outillage standard pour rayons de 2 mm.

Une finition parfaite

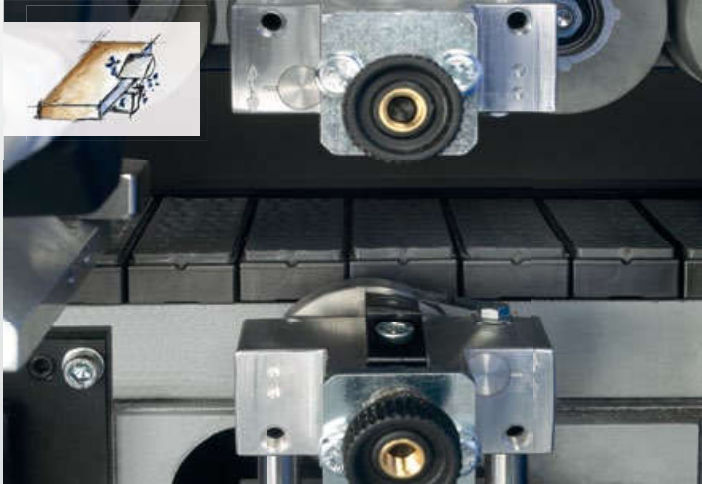


Racleur de surface

L'agrégat de raclage de surface, pouvant être débrayable manuellement, vous assure une finition parfaite de la surface du panneau. Il enlève le résidu de colle ainsi que toute trace d'encollage sur votre panneau.



Agrégat de polissage

Une finition parfaite pour les chants en ABS et en PVC. La brosse de polissage redonne le brillant au chant après le fraisage. Sur demande un dispositif de pulvérisation permettra d'émettre un produit de nettoyage avant le passage au polissage.

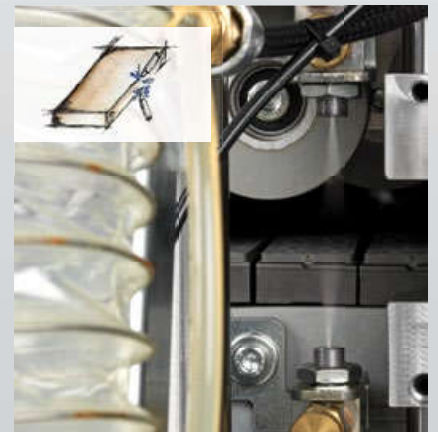

Dispositifs complémentaires:

Rail d'entrée chauffant: pour une meilleure adhérence du chant