


Scie à ruban polyvalente et facilement transportable. Idéale pour les chantiers, les garages, les ateliers, les agriculteurs ou les bricoleurs avertis. Une machine haute qualité.


Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Guidage de lame par roulements 3 points
- Arrêt automatique en fin de coupe
- Equipée de série d'un étau à serrage rapide
- 3 niveaux de pression de coupe grâce à un réglage de descente de l'archet
- Equipée de série d'une lame Bi-métal haute qualité
- Interrupteur IP54 basse tension avec arrêt d'urgence
- Verrouillage de l'archet pour le transport
- Poignée de transport et poids adapté pour les chantiers
- Gain de place grâce à l'orientation de l'archet de 0° à 45° permettant la coupe en équerre
- Butée de coupe réglable pour les pièces en série

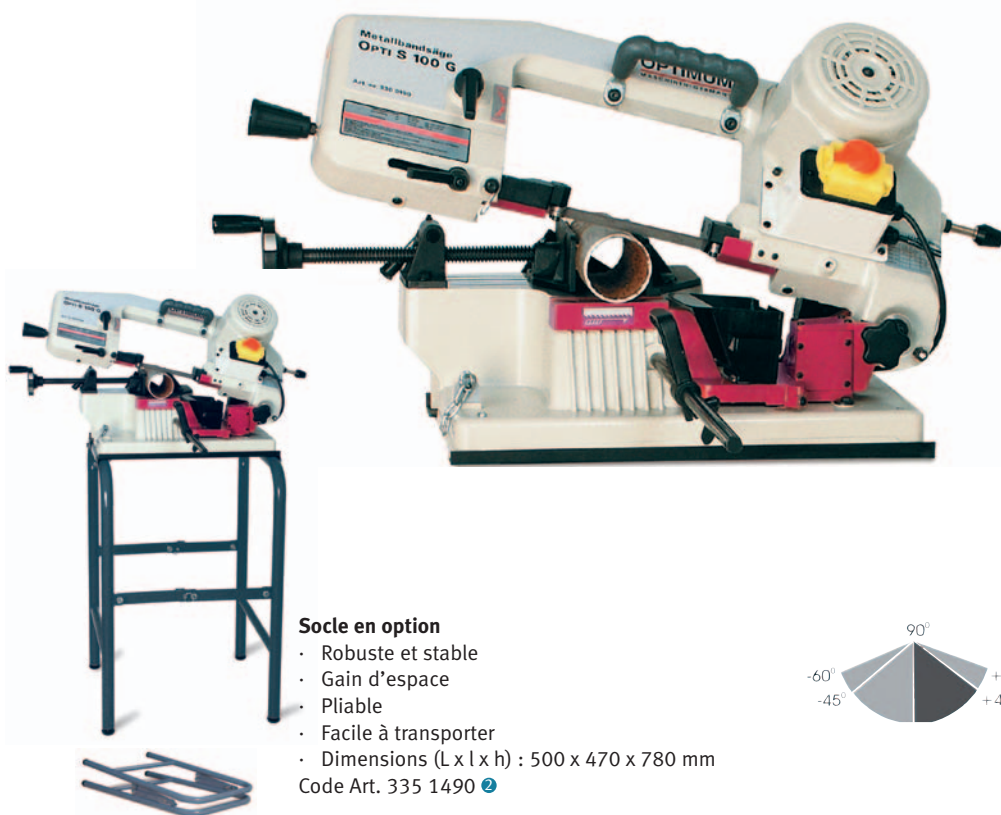


Socle en option

- Robuste et stable
 - Gain d'espace
 - Pliable
 - Facile à transporter
 - Dimensions (L x l x h) : 500 x 470 x 780 mm
- Code Art. 335 1490 ②




Butée fin de coupe

- Arrêt automatique de la scie en fin de coupe



Guide lame

- Guidage de la lame par roulements 3 points assurant une coupe optimale



Arrêt d'urgence

- Interrupteur IP 54 basse tension avec arrêt d'urgence

Modèle	Optimum S 100 G
Code article	330 0100 ②
Prix € hors TVA	
Spécifications techniques	
Puissance moteur	370 W 230 V ~ 50 Hz
Caractéristiques	
Vitesses de coupe	45 m/min.
Dimensions de lame	1470 x 13 x 0.65 mm
Angle de coupe	0° à 45°
Dimensions	
Longueur avec étau fermé	850 mm
Longueur avec étau ouvert	950 mm
Largeur sans la butée de coupe	300 mm
Largeur avec la butée de coupe	660 mm
Hauteur archet en position basse	680 mm
Hauteur archet en position haute	820 mm
Poids net (brut)	23 kg (27 kg)
Accessoires de série	
	Lame HSS Bi-métal
	Butée de coupe
	Clefs de service

Capacités de coupe	0°	45°
Rond max.	Ø 100 mm	Ø 65 mm
Plat max.	100 x 150 mm	100 x 60 mm

Lames de scie HSS Bi-métal M 42			
Denture au pouce	Angle de coupe	Code Art.	€ hors TVA
10 - 14 TPI	0°	335 1110 ②	
6 TPI	10°	335 1109 ②	

Voir légende en page 253