

SBM E - Bordeuse/Moulureuse électrique.

Merci de nous informer du type de matière à usiner avant toute commande!

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix


- Construction massive et robuste
- Moteur 400 Volts puissant et fiable
- Equipée d'un moteur frein (type E)
- Facile à transporter
- Commande à pédale déportée avec arrêt d'urgence coup de poing
- Broche supérieure ajustable
- Arbres en acier traité haute qualité
- Livrée avec 8 molettes de série
- Socle inclus




Fig.: SBM 140-12 E



Exemples d'applications

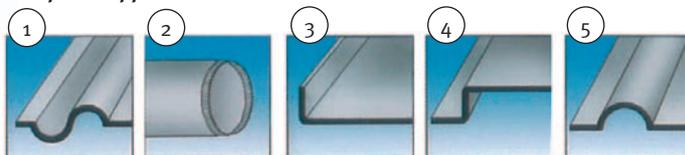


Livree de série avec SBM 140-12



S1-5: molettes standard pour Ø 4/6/7/9/10 mm

Accessoires pour SBM 140-12

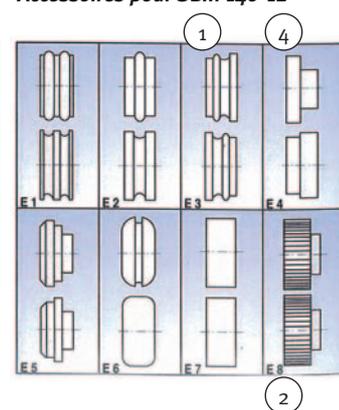

Modèle	SBM 140-12 E
Code article	381 4003 ①

Spécifications techniques	
Longueur d'axe	140 mm
Capacité acier max.*	1,2 mm
Ø des cylindres	62 mm
Col de cygne	100 mm
Vitesse de rotation	32 T/min.
Motorisation	0,75 kW / 400 V
Poids net (brut)	110 kg (130 kg)
Dimensions (L x l x h)	900 x 1350 x 450 mm

*Acier norme S235 JR

Accessoires pour SBM 140	Code Art.
Molettes Type E1	388 0131 ①
Molettes Type E2	388 0132 ①
Molettes Type E3	388 0133 ①
Molettes Type E4	388 0134 ①
Molettes Type E5	388 0135 ①
Molettes Type E6	388 0136 ①
Molettes Type E7	388 0137 ①
Molettes Type E8	388 0138 ①