

Scie à métaux de grande qualité, silencieuse avec archet orientable et variateur de vitesse.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Avec variateur permettant une vitesse parfaitement adaptée à l'usinage
- Construction stable, fonctionnement silencieux et sans vibration
- Guide-lame par roulements 3 points
- Coupe en équerre jusqu'à 60° grâce à son archet orientable
- Equipée de série d'un étau à serrage rapide
- Equipée de série d'une lame Bi-métal haute qualité
- Equipée de série d'un système complet d'arrosage avec bac récupérateur
- Bâti et archet de scie en fonte grise massive
- Butée de coupe réglable pour les pièces en série
- Arrêt automatique en fin de coupe
- Livrée de série avec socle



Panneau de contrôle


- Bouton d'arrêt d'urgence
- Mise en service de l'arrosage
- Variateur de vitesse
- Filtre EMC
- Système électrique conforme aux normes CE



- **Table d'amenée 1 mètre MSR 4**
Code Art. 335 7610
- **Table d'amenée 2 mètres MSR 7**
Code Art. 335 7611
- **Table d'amenée 3 mètres MSR 10**
Code Art. 335 7613

Plus d'informations sur les MSR en page 305

Modèle	Optimum S 150 G Vario
Code article	330 0150
Prix € hors TVA	
Spécifications techniques	
Puissance moteur	1.1 kW 230 V ~ 50 Hz
Caractéristiques	
Montée de l'archet	Manuelle
Descente	Assistée par ressort
Vitesses de coupe	20 à 65 m/min.
Dimensions de lame	1735 x 12.7 x 0.9 mm
Angle de coupe	0° à 60°
Dimensions	
Longueur étau ouvert/fermé	1120/930 mm
Largeur sans/avec butée	510/720 mm
Hauteur archet en position basse	1240 mm
Hauteur archet en position haute	1590 mm
Poids net (brut)	100 kg (120 kg)
Accessoires de série	
	Lame HSS Bi-métal
	Socle
	Butée de coupe
	Système d'arrosage

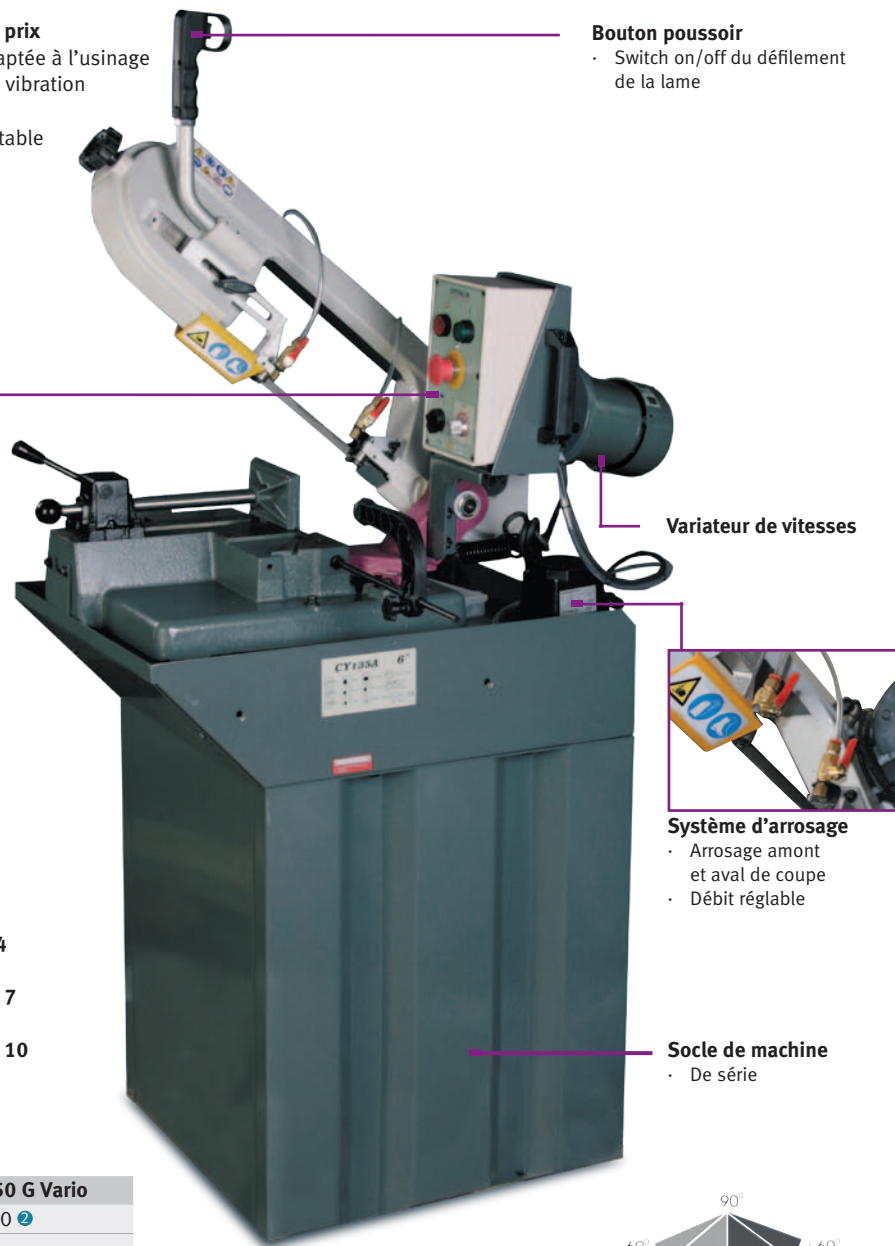

Bouton poussoir

- Switch on/off du défilement de la lame


Variateur de vitesses

Système d'arrosage

- Arrosage amont et aval de coupe
- Débit réglable

Socle de machine

- De série



Capacités de coupe		0°	45°	60°
Rond max.		Ø 150 mm	Ø 125 mm	Ø 70 mm
Plat max.		150 x 160 mm	115 x 125 mm	70 x 90 mm

Lames de scie HSS Bi-métal M 42

Denture au pouce	Angle de coupe	Code Art.	€ hors TVA
10 - 14 TPI	0°	335 1538	
6 - 10 TPI	0°	335 1522	



6 TPI	10°	335 1521	
-------	-----	----------	--



Voir légende en page 253