



**Ponceuse à bande et à disque universelle de grande puissance.
Avec bras orientable. Pour une utilisation professionnelle.**

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Grande polyvalence d'utilisation grâce au bras rotatif
- Tension de la bande avec système d'ajustage manuel
- Remplacement aisé de la bande abrasive
- Ajustement fin pour un déroulement parfaitement parallèle de la bande
- Table orientable avec verrouillage par leviers
- Interrupteur de sécurité IP54 avec arrêt d'urgence
- Moteur de grande puissance 1100 W
- Existe en motorisation 230 V mono ou 400 V triphasé
- Livrée de série avec raccord d'aspiration
- Fabriquée selon les normes CE



Dimensions

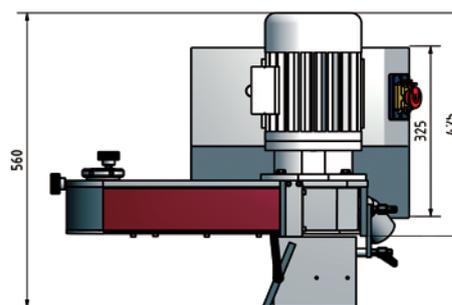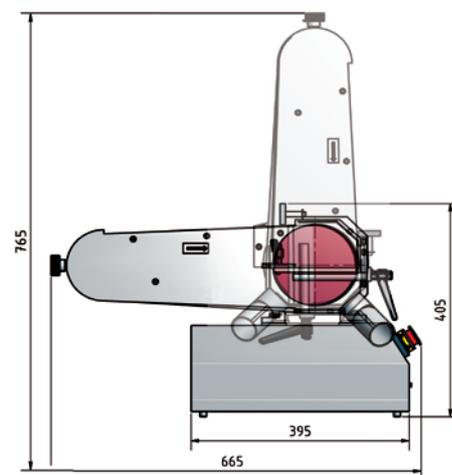

Modèle	Opti DBS 75
Code article (400 V)	331 1075
Code article (230 V)	331 1071
Spécifications techniques	
Connexion électrique	
Puissance moteur	1.1 kW ~ 50 Hz
Vitesse	1410 T/min.
Vitesse de bande	11 m/sec.
Bande abrasive	
Dimensions de la bande (L x l)	75 x 1180 mm
Disque abrasif	
Dimensions du disque	Ø 150 mm
Dimensions	
Raccord d'aspiration intérieur	Ø 47 mm
Raccord d'aspiration extérieur	Ø 50 mm
Dimensions de travail	85 x 215 mm
Inclinaison de la table	90°
Longueur x largeur x hauteur	665 x 560 x 405 (765) mm
Poids net (brut)	62 kg (83 kg)
Accessoires de série	
	Bande abrasive grain 60
	Disque abrasif grain 60

Bandes abrasives	Code Art.
· 75 x 1180 mm	
Grain 40* les 5 pièces	335 7622
Grain 60* les 5 pièces	335 7624
Grain 80* les 5 pièces	335 7626
Grain 120* les 5 pièces	335 7628
Interface Velcro Ø 150 mm	335 7802



Disques abrasifs Velcro	
· Ø 150 mm	
Grain 40* les 5 pièces	335 7832
Grain 60* les 5 pièces	335 7834
Grain 80* les 5 pièces	335 7836
Grain 120* les 5 pièces	335 7838

*Tarifs et colisage pour 5 pièces.